
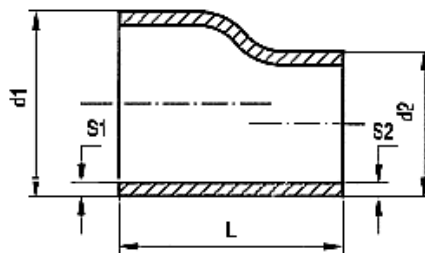


Redukce svařované DIN 2616-2 / EN 10253-4

Vyráběné ze svařovaného potrubí, mořené, tolerance dle DIN 2609.

Skladem dostupné v koncentrické (K) a excentrické (E) variantě z materiálu 1.4541 a 1.4571.

Na vyžádání s certifikátem EN 10204/ 3.1.

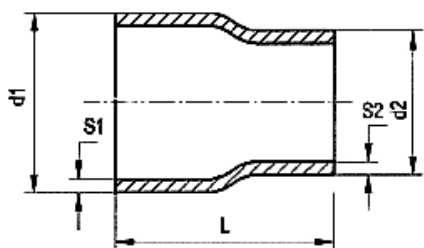

dimenze d1 x s1/ d2 x s2	délka l	váha / kg
21,3 x 2,0/ 17,2 x 2,0	38	0,04
26,9 x 2,0/ 21,3 x 2,0	38	0,05
26,9 x 2,0/ 17,2 x 2,0	38	0,05
33,7 x 2,0/ 26,9 x 2,0	50	0,08
33,7 x 2,0/ 21,3 x 2,0	50	0,08
33,7 x 2,0/ 17,2 x 2,0	50	0,08
42,4 x 2,0/ 33,7 x 2,0	50	0,10
42,4 x 2,0/ 26,9 x 2,0	50	0,10
42,4 x 2,0/ 21,3 x 2,0	50	0,10
48,3 x 2,0/ 42,4 x 2,0	64	0,15
48,3 x 2,0/ 33,7 x 2,0	64	0,15
48,3 x 2,0/ 26,9 x 2,0	64	0,15
48,3 x 2,0/ 21,3 x 2,0	64	0,15
60,3 x 2,0/ 48,3 x 2,0	76	0,23
60,3 x 2,0/ 42,4 x 2,0	76	0,23
60,3 x 2,0/ 33,7 x 2,0	76	0,21
60,3 x 2,0/ 26,9 x 2,0	76	0,21
60,3 x 2,0/ 21,3 x 2,0	76	0,21
76,1 x 2,3/ 60,3 x 2,0	90	0,39
76,1 x 2,3/ 48,3 x 2,0	90	0,39
76,1 x 2,3/ 42,4 x 2,0	90	0,36
76,1 x 2,3/ 33,7 x 2,0	90	0,36
88,9 x 2,3/ 76,1 x 2,3	90	0,49
88,9 x 2,3/ 60,3 x 2,0	90	0,49
88,9 x 2,3/ 48,3 x 2,0	90	0,46
88,9 x 2,3/ 42,4 x 2,0	90	0,46
114,3 x 2,6/ 88,9 x 2,3	100	0,69
114,3 x 2,6/ 76,1 x 2,3	100	0,69
114,3 x 2,6/ 60,3 x 2,0	100	0,65

dimenze d1 x s1/ d2 x s2	délka l	váha / kg
114,3 x 2,6/ 48,3 x 2,0	100	0,65
139,7 x 2,9/114,3 x 2,6	127	1,25
139,7 x 2,9/ 88,9 x 2,3	127	1,22
139,7 x 2,9/ 76,1 x 2,3	127	1,16
168,3 x 2,9/139,7 x 2,6	140	1,80
168,3 x 2,9/114,3 x 2,6	140	1,80
168,3 x 2,9/ 88,9 x 2,3	140	1,76
168,3 x 2,9/ 76,1 x 2,3	140	1,76
219,1 x 3,2/168,3 x 2,9	152	3,30
219,1 x 3,2/139,7 x 2,9	152	3,30
219,1 x 3,2/114,3 x 2,6	152	3,10
273,0 x 3,0/219,1 x 3,0	178	3,25
273,0 x 3,0/168,3 x 2,9	178	3,20
323,9 x 3,0/273,0 x 3,0	203	4,51
323,9 x 3,3/219,1 x 3,0	203	4,45